

## ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ (BUFFER)




Η ειδική κατασκευή που επιτρέπει την χρησιμοποίηση μέχρι και 3 εξωτερικών πηγών ενέργειας (π.χ. αντλία θερμότητας, λέβητα στερεών καυσίμων και σύστημα ηλιακής υποβοήθησης) καθιστούν τα δοχεία αδράνειας **Euroenergy** ιδανικά για την τοποθέτηση σε συστήματα θέρμανσης στα οποία επιθυμούμε την αύξηση της απόδοσης τους και παράλληλα την εξοικονόμηση ενέργειας.

Είναι διαθέσιμα σε ένα μεγάλο εύρος χωρητικότητας από **300 έως 2500 ltr** καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες οποιασδήποτε εγκατάστασης.

### ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ (Buffer)

ΜΟΝΤΕΛΟ	PS 150	P 200	P 300	P 500	P 800	P 1000	P 1500	P 2000	P 2500
Χωρητικότητα (Ltr)	150	200	300	500	800	1000	1500	2000	2500
Διάμετρος/με μόνωση (mm)	400/500	400/500	550/750	650/850	790/990	790/990	1000/1200	1150/1350	1150/1350
Ύψος/με μόνωση (mm)	1260/1330	1660/1730	1410/1460	1610/1660	1860/1910	2040/2090	2170/2220	2200/2250	2680/2730
Βάρος (kg)	43	54	77	99	126	152	274	382	423
Πίεση λειτουργίας (bar)	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Θερμοκρασία μπόιλερ (°C)	95	95	95	95	95	95	95	95	95

### ΕΥΡΩ

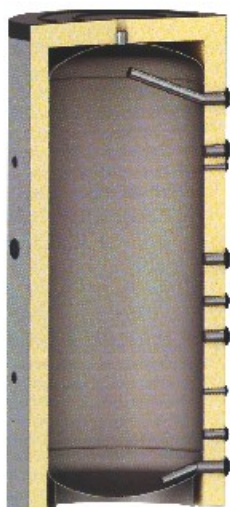

#### Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

- Κατασκευή εξολοκλήρου από χάλυβα S235JR.
- Εξωτερική επιφάνεια επικαλυμμένη με αστάρι.
- Διαθέτουν μονωτικό αφρώδες υλικό CFC πάχους 100mm.
- Επίστρωση με ειδική βαφή RAL 9006 (Προσφέρεται κατόπιν ζητήσεως και σε διαφορετικά χρώματα).
- Όλα τα σπειρώματα είναι εσωτερικά.
- Εναλλάκτη θέρμανσης για σύνδεση με ηλιακό σύστημα.
- Δυνατότητα τοποθέτησης ηλεκτρικής αντίστασης ως εφεδρική πηγή θερμότητας.
- Πίεση δοκιμής στα 3 bar.

