


Οι **Format DGT** είναι επίτοιχοι λέβητες, οι οποίοι χάρη στις μειωμένες διαστάσεις τους, αποτελούν την ιδανική λύση για όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα χώρου.

Ο κομψός σχεδιασμός, η ευκολία στη χρήση και τα υψηλά τεχνικά χαρακτηριστικά ικανοποιούν τις απαιτήσεις θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, εξασφαλίζοντας το βέλτιστο της ποιότητας Sime.

Πλεονεκτήματα του προϊόντος

- Ενσωματωμένη κλιματική ρύθμιση (χρειάζεται μόνο το εξωτερικό αισθητήριο)
- Πίνακας οργάνων με πλήκτρα αφής και οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD)
- Μετρητής ροής νερού χρήσης για μεγαλύτερη ακρίβεια θερμοκρασίας νερού χρήσης (flowmeter)
- Μπορεί να εγκατασταθεί και σε χώρους με μερική κάλυψη
- Δυνατότητα συνδυασμού με ηλιακούς συλλέκτες για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
- Εναλλάκτης αλουμινίου - πυριτίου μεγάλης περιεκτικότητας νερού, για τα μοντέλα συμπυκνωμάτων

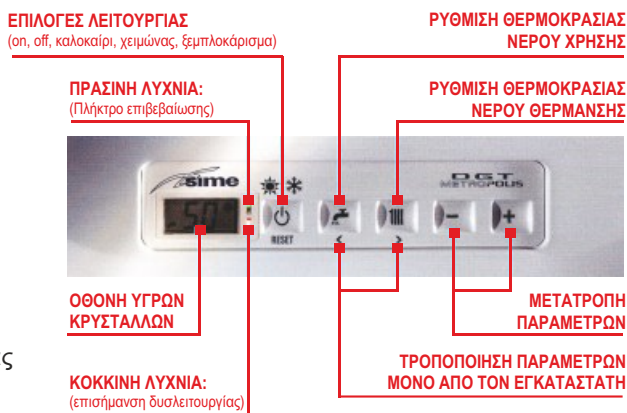

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΑ		25 BF	30 BF
Θερμική ισχύς (min-max)		7,5-23,6	9,0-27,8
Ωφέλιμη θερμική απόδοση 100%	%	93,0	93,3
Ενεργειακή κλάση (CEE 92/42)		***	***
Απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύς	W	110	115
Βαθμός ηλεκτρικής προστασίας	IP	X5D	X5D
Πεδίο ρύθμισης θέρμανσης	°C	40:80	40:80
Περιεχόμενο νερού λέβητα	l	3,65	3,90
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	bar	3	3
Πεδίο ρύθμισης νερού χρήσης	°C	10:60	10:60
Ειδική παροχή νερού χρήσης (EN 625*)	l/min	11,3	13,0
Ελάχιστη παροχή νερού χρήσης	lt/min	2,0	2,0
Μεγ. μήκος ευθύγραμμων αγωγών Φ60/100	m	3,5	3,0
Μεγ. μήκος ευθύγραμμων αγωγών Φ80/80	m	15+15	12+12
Κατηγορία Nox		3 (<150mg/kWh)	
Βάρος λέβητα	kg	30	31

EURO

* Δοκιμή που πραγματοποιείται με λήψη νερού για 10 λεπτά.

• Σετ καμινάδας από ομόκεντρους αγωγούς αλουμινίου 60/100 (Διατίθεται σε μήκος 100 cm / 50 cm) _____ €