



Ηλιακοί θερμοσίφωνες Διπλής (II) Ενέργειας

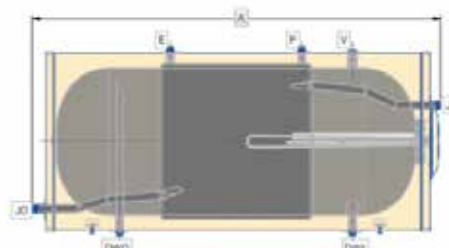

Full Plate II Energy, Grey Color, Type: V

Χαρακτηριστικά Δοχείου:

Τα μπόιλερ των ηλιακών είναι κατασκευασμένα με εξωτερική επένδυση προβαμμένης γαλβανιζέ λαμαρίνας χρώματος γκρι (grey) 0,5 mm (RAL2006) και έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία διπλής υάλωσης στο εσωτερικό του δοχείου αποθήκευσης.

Τα μπόιλερ είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή προδιαγραφή EN12976, καθώς και με εσωτερική αντιδιαβρωτική προστασία

α) Υγρό σμάλτο (DIN4753-3) ασφαλές ως προς τη δημόσια υγεία (DIN51032/EN1388-2)

β) Ανόδιο μαγνησίου (EN12438)

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση
- Γρήγορη απόσβεση
- Αξιοπίστη λειτουργία
- Σταθερή και άμεση παροχή ζεστού νερού
- Αντιμικροβιακή σχεδίαση για θέρμανση πόσιμου νερού
- Ορειχάλκινες παροχές
- Μέγιστη διάρκεια ζωής
- Διαθέτει ηλεκτρική αντίσταση 3,5kw

ΤΥΠΟΣ ECOSOL V TYPE	120	150	150	200
Μικτή Χωρητικότητα (lt)	116	144	144	199
Διάμετρος Δοχείου (mm)	500	500	580	580
Μήκος Δοχείου (mm)	1085	1305	1063	1305
Επιφάνεια Μανδύα (m ²)	0,54	0,64	0,64	0,81
Χωρητικότητα Μανδύα (lt)	6	8	8	9
Διάμετρος Φλάντζας (mm)	Ø140	Ø140	Ø140	Ø140
Ανόδιο Μαγνησίου	Ø22/400mm			

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ	ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΟ		ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΡΑΤΣΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙ
			ΜΗΚΟΣ mm	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm		
120 (II)	2000x1000	1x2 m ²	1090	500	2131-6121131	2131-6122131
150 (II)	2000x1000	1x2 m ²	1070	580	2131-6151131	2131-6152131
150 (II)	2000x1250	1x2,5 m ²	1310	500	2131-6151141	2131-6152141
200 (II)	1500x1000	2x1,5 m ²	1310	580	2131-6201221	2131-6202221
200 (II)	2000x1000	2x2 m ²	1310	580	2131-6201231	2131-6202231
300 (II)	2000x1250	2x2,5 m ²	1810	580	2131-6301241	2131-6302241

• II = Διπλής Ενέργειας (Ήλιος και ρεύμα)